

Multimètres numériques Fluke Série 170

Les experts de maintenance sont en mesure d'identifier la plupart des problèmes électriques et HVAC

Les multimètres TRMS Fluke série 170 sont faciles à utiliser et présentent des améliorations significatives par rapport à la série 70 de Fluke.

- Gamme étendue de mesures de 1 000 V
- Valeur TRMS pour des mesures précises de signaux non linéaires
- Capacité, résistance, continuité et fréquence
- Thermomètre intégré (Fluke 179 uniquement)
- rétroéclairage pour les environnements sombres (Fluke 177 et 179 uniquement)
- Fonctions Min./Max./Moy. permettant d'enregistrer les fluctuations du signal
- Maintien de l'affichage et maintien automatique
- Sélection de gamme automatique et manuelle
- Précision DC de base (179 : 0,09 % ; 177 : 0,09 % ; 175 : 0,15 %)
- Également disponibles : 177 avec TRMS et rétroéclairage et 175 avec TRMS



Caractéristiques

Tension continue	600,0 mV, 6.000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1000 V	±0,09 % (modèles 177 et 179) ±0,15 % (modèle 175)
Tension AC ¹	600,0 mV, 6.000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1000 V	± 1,0 % de la mesure
Courant DC	60 mA, 400 mA, 6 A, 10 A ²	± 1,0 % de la mesure
Courant AC ²	60 mA, 400 mA, 6 A, 10 A ²	± 1,5 % de la mesure
Résistance	600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 50 MΩ	± 0,9 % de la mesure
Capacité	1000 nF, 10 μF, 100 μF, 9999 μF	± 1,2 % de la mesure
Fréquence ³	99,99 Hz, 999,9 Hz, 9,999 kHz, 99,99 kHz	± 0,1 % de la mesure
Température (179 uniquement)	-40 °C à +400 °C (-40 °F à +752 °F)	± 1 % de la mesure
Durée de vie des piles	200 h standard (piles alcalines)	
Dimensions (HxpxL)	4,3 cm x 9,0 cm x 18,5 cm (1,7 in x 3,5 in x 7,3 in)	

¹Toutes les gammes de courant et de tension alternatives sont spécifiées de 5 % à 100 % de la gamme.


²10 A continu, 20 A jusqu'à 30 s.

³Fréquence de tension spécifiée de 2 Hz à 100 kHz. Fréquence de courant spécifiée de 2 Hz à 30 kHz.



Informations relatives aux commandes

Modèles	Accessoires inclus
FLUKE-179 Multimètres numériques	Cordons de mesure TL75, sonde de température, pile 9 V (installée), mode d'emploi
FLUKE-177 Multimètres numériques	Cordons de mesure TL75, pile 9 V (installée), mode d'emploi
FLUKE-175 Multimètres numériques	Cordons de mesure TL75, pile 9 V (installée), mode d'emploi

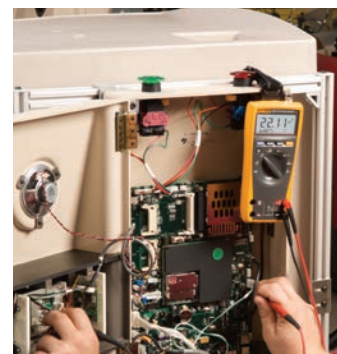

Kits : achetez davantage, faites des économies



179/EDA2 Kit électronique combinant un multimètre et des accessoires de luxe

Accessoires recommandés



TLK-225-1
Jeu d'accessoires complet SureGrip™

C25 Sacoche souple pour multimètre

